


Stenski nosilec za kolo SKWIKI

Deli

- 1. Stenski nosilec za kolo 1 x
- 2. Naslon za kolo 1 x
- 3. Plastični vložki 6 x
- 4. Vijaki 6 x

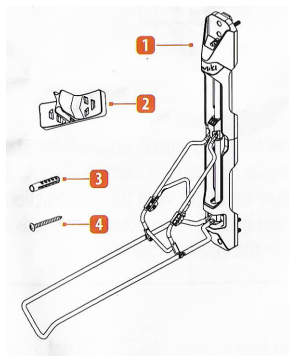

Potrebno orodje

- Vrtalnik
- Sveder (premer 8 mm)
- Kladivo (če uporabljate stenske vložke)

POMEMBNO – MONTAŽA

Upoštevajte naslednja navodila:


Uporabljajte ustrezen montažni material. Pri namestitvi uporabite pravilne vijake, vložke, raztezne sidrne vložke, električno orodje in ustrezne svedre. Ne nameščajte nosilca na neustrezne površine (npr. suhomontažne plošče), razen če je držalo pritrjeno v lesen nosilni steber. Namestitev je dovoljena samo na nosilne lesene stebre, zidane stene, betonske stene. Nosilec za kolo je namenjen uporabi na stenah v dobrem stanju, ki lahko prenesejo težo obešenega kolesa. Sami ste odgovorni za preverjanje primernosti montažne površine. Za posamezno vrsto stene uporabite ustrezne pritrdilne elemente in vložke. Pri vrtanju pazite, da ne poškodujete električnih napeljav, vodovodnih cevi ali drugih instalacij v steni ali za njo. Za pravilno in varno namestitev je potrebno ustrezno znanje. Če niste prepričani v svoje sposobnosti, poiščite strokovno pomoč.

1. Namestitev

Varna pritrditev

Nosilec namestite na trden leseni tram, zidano ali betonsko steno z uporabo ustreznih pritrdilnih elementov. Izberite primerno lokacijo, ki čim manj ovira prehod. Določite ustrezno višino namestitve, tako da bo dovolj prostora za zasuk kolesa in njegovo shranjevanje pod kotom.

Za posamezno vrsto stene sledite ustreznim navodilom:

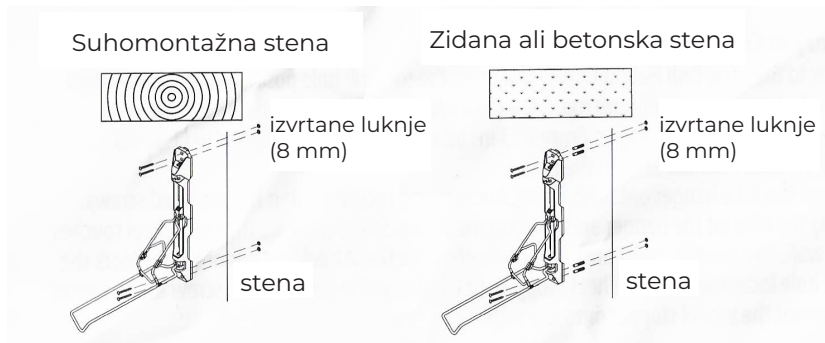


Priporočena višina zgornje vrtine

Za priporočeno namestitev glejte spodnjo tabelo. Položaj držala je prilagodljiv, vendar mora biti kolo obešeno nad tlemi, višina pa mora omogočati enostavno uporabo.


Tabela priporočene višine zgornje vrtine

Velikost koles	Priporočena višina zgornje vrtine
20"	Celotna dolžina kolesa + 20 cm
24"	Celotna dolžina kolesa + 7 cm
26"	Celotna dolžina kolesa
27,5"	Celotna dolžina kolesa - 2 cm
29"	Celotna dolžina kolesa - 5 cm
700C	Celotna dolžina kolesa - 5 cm

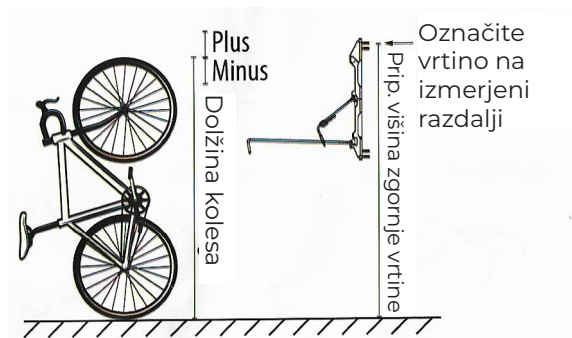


Suhomontažna stena

- Glede na zgornjo tabelo označite položaj zgornje vrtine na steni.
- Poravnajte nosilec z oznako in preverite, da je nameščen navpično.
- Nosilec pritrdite na steno s štirimi priloženimi vijaki in vrtalnikom.
- Obesite kolo na nosilec in namestite naslon za kolo na mesto, kjer se zadnje kolo dotika stene (glejte sliko). Položaj mora omogočati, da zadnje kolo pravilno nalega na naslon. Označite mesta za vrtanje in z vijaki pritrdite nosilec na steno.

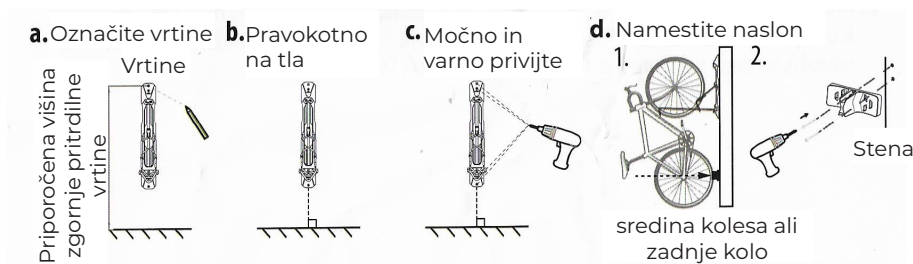


Zidana ali betonska stena

- Glede na prejšnjo tabelo označite položaj zgornje vrtine. Nosilec poravnajte navpično in označite še preostale vrtine.
- Z 8 mm svedom izvrtajte luknje globine najmanj 40 mm.
- V izvrtane luknje vstavite plastične vložke.
- Držalo pritrdite na vložke s priloženimi vijaki.
- Obesite kolo na nosilec in namestite naslon za kolo na mesto, kjer se zadnje kolo dotika stene. Položaj mora omogočati pravilno naleganje zadnjega kolesa na naslon. Označite mesta za vrtanje, izvrtajte luknje, vstavite vložke in pritrdite naslon z vijaki.

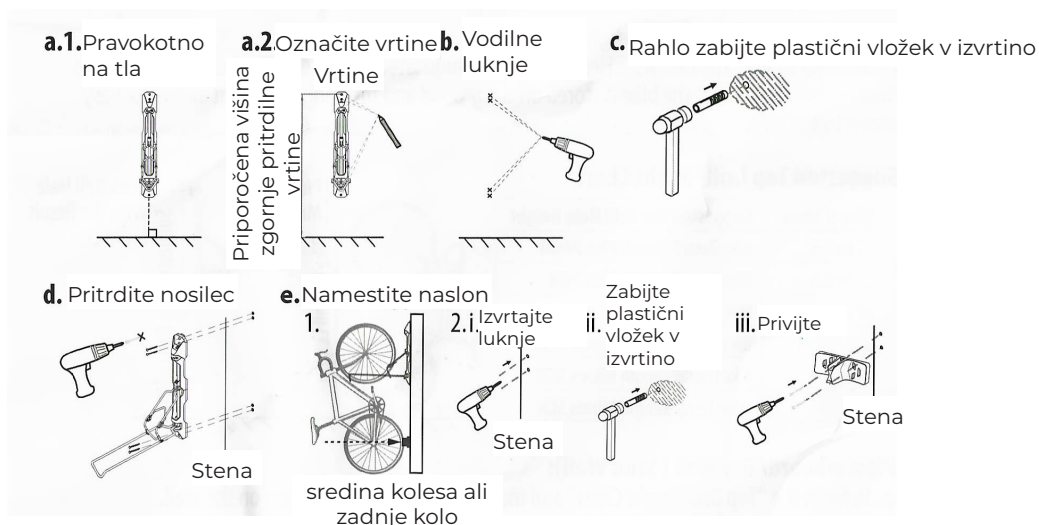

2. Obešanje in shranjevanje kolesa

- Dvignite kolo za zadnje kolo. Potisnite ga proti nosilcu tako, da se sprednje kolo zapelje prek nosilnega ležišča. Celotno kolo bo dvignjeno od tal. Prepričajte se, da je zadnje kolo poravnano na sredini naslona za kolo, kar zagotavlja stabilno shranjevanje.
- Za shranjevanje kolesa v navpičnem ali poševnem položaju ter prihranek prostora: Držite kolo, ga zasukajte in namestite zadnje kolo v levi ali desni položaj naslona za kolo. Prepričajte se, da je zadnje kolo varno nameščeno v izbranem položaju.

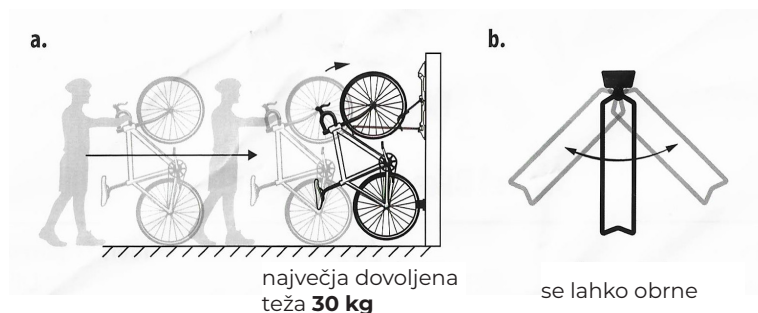

POZOR

Pravilna namestitvev in uporaba stenskega nosilca za kolo sta ključnega pomena. Nosilec uporabljajte izključno v skladu s temi navodili in za predviden namen. Redno preverjajte obrabo in morebitne poškodbe izdelka. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe kolesa. Podjetje SKWIKI ne odgovarja za škodo na premoženju ali telesne poškodbe, nastale zaradi nepravilne ali neustrezne uporabe stenskega držala za kolo.

OPOZORILO

Največja dovoljena teža posameznega kolesa je 30 kg. Pri uporabi stenskega držala te omejitve ne smete prekoračiti. Pri hoji v bližini obešenega kolesa in stenskega držala bodite previdni, da preprečite telesne poškodbe.

Uvoznik in distributer: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 KRANJ, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si